

UPS Ellipse ASR

450/600/750/1000/1500 VA

Protección insuperable para la informática profesional

El mejor nivel de protección para los profesionales

- ▶ **Ellipse ASR** no sólo asegura que los equipos sigan funcionando en caso de corte gracias a sus baterías, sino que además asegura una protección eficaz contra las sobretensiones.
- ▶ **Ellipse ASR** (Advanced Surge Reduction) integra un dispositivo de alto nivel de protección contra las sobretensiones, compatible con la norma 'Protección contra rayos' IEC 61 6431.
- ▶ Para que la protección sea total, todos los **Ellipse ASR** disponen además de protección para la línea de datos Tel/Internet ADSL + Ethernet10/100.



La mejor conectividad

- ▶ 4 tomas (modelos 450/600/750) u 8 tomas (modelos 1000/1500)
- ▶ **Práctico:** tomas adaptadas a cada país (FR, DIN o UNiversales). También disponible con tomas IEC.



FR DIN UNI IEC

El mejor formato

Fácil integración en todos los entornos de empresa gracias a su diseño extraplano:

- ▶ Posición vertical (formato clasificador) encima o debajo del escritorio
- ▶ Posición horizontal debajo de la pantalla
- ▶ O en rack 19" (Kit 2U opcional)



La mejor compatibilidad con sus equipos informáticos

Los modelos USBs están concebidos para una amplia compatibilidad con un parque heterogéneo de equipos:

- ▶ comunicación combinado USB + Serie
- ▶ Software de gestión de energía disponible en Windows / Linux / Mac OS

Protección ideal para:




Profesiones liberales



Grandes Cuentas



PYMES




M G E

Office Protection Systems

UPS - Ellipse ASR



Un conjunto completo
(en los modelos USBs se incluyen: cables USB y Serie, software Personal SolutionPac en CD)

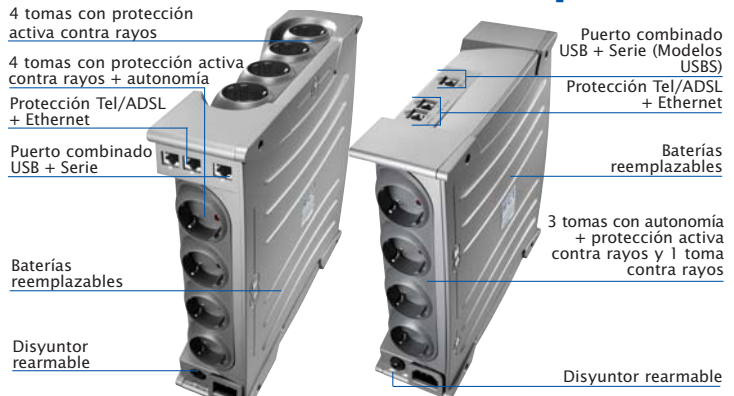

Ellipse ASR 1000/1500

Ellipse ASR 450/600/750

Comunicación asociada

Software de seguridad MGE Personal SolutionPac: el complemento indispensable



Sistema de vigilancia y seguridad

- Panel de control del UPS
- Histórico
- Envío de alarmas a través de mensajes SMS o email
- Para los cortes largos, gestión de la suspensión del sistema (o hibernación en Windows), posterior reinicio automático
- Funciones avanzadas personalizables para los usuarios avanzados

Práctico

- Compatible Windows / MacOS / Linux
- Compatible con puertos USB o Serie
- Se incluye en CD o se puede descargar en: www.mgeops.com

Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Garantía 2 años, baterías incluidas.

Reposición del producto en caso de fallo del aparato, incluidas las baterías.

Extensión de la garantía (1)

- Warranty+: el seguro de tranquilidad para el funcionamiento de su UPS, extensión de la garantía a 3 años con reposición estándar in situ en un plazo mínimo.

1: varía en función del país, consultar www.mgeops.com/services.

Características técnicas

Ellipse ASR	450	600	750 USBs	1000 USBs	1500 USBs	XL	
Potencia (VA / Watt)	450/250	600/360	750/450	1000/600	1500/900	420/250	
Utilización							
Conexión por multitoma USE (FR), DIN, UNI, IEC	4	4	4	8	8	5	
Toma con protección contra rayos y autonomía	3/1	3/1	3/1	4/4	4/4	4/1	
Toma con protección contra rayos de los periféricos							
Prestaciones							
Tensión de entrada	184 V - 264 V		184 V - 264 V (ajustable a 161 V 284 V)				
Tensión de salida	230 V		230 V (ajustable a 220 V - 230 V 240 V)				
Frecuencia	50-60 Hz autoselección						
Protección contra sobretensiones	Protección activa contra rayos integrada y certificada norma IEC 61643-1, Disipación total de energía: 525 Julios						
Protección disyuntor	rearmable						
Batería							
Batería reemplazable	Compacta, de plomo estanco						
Cargador de batería	Se pone en marcha al conectar el UPS						
Test de batería	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Arranque en frío (sector ausente)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Protección contra descargas profundas	4h	4h	4h	4h	4h	48h	
Indicadores de sustitución de batería	LED + alarma sonora						
Autonomía 50%	11 min	15 min	13 min	18 min	16 min	4 EXB : 15h	
Autonomía 70%	6 min	7 min	6 min	9 min	8 min	4EXB : 9h20 min	
Comunicación (sólo en las versiones USBs)							
Puerto de comunicación (Modelos USB)	-	Puerto combinado USB y serie	Puerto combinado USB y serie	Puerto combinado USB y serie	Puerto combinado USB y serie	-	
Software incluido de serie (Modelos USB)	-	Compatible : Windows XP/2003/2000/98/95/Me/NT, Mandrake Linux, Mandriva Linux, Red Hat Linux, Suse Novell, Debian GNU/Linux, Mac OS X					
Protección líneas de datos	Tel/Fax/Módem/Internet y Ethernet(disponible en todas las versiones)						
Normas							
Seguridad	IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950, CB Report, Marcado CE						
Compatibilidad electromagnética	IEC 62040-2 / EN 50 091-2						
Contra rayos	IEC 61643-1						
Instalación, dimensiones y pesos							
Dimensiones (HxLxP en mm)	242 x 81 x 245	270 x 82 x 265	270 x 82 x 265	305 x 80 x 312	317 x 80 x 390	317 x 80 x 390	
Peso (kg)	3	4,2	4,4	8,1	11	11	
Kit de instalación en rack 19"	2U	2U	2U	2U	2U	2U	
Color	negro		gris titanio				
Referencias							
Ellipse ASR	450	600	600 USBs	750 USBs	1000 USBs	1500 USBs	XL
Tomas USE (FR)	66 940	66 765	66 769	66 773	66 777	66 781	66 792
Tomas DIN	66 941	66 766	66 770	66 774	66 778	66 782	66 793
Tomas UNI	-	66 767	66 771	66 775	66 779	66 783	66 794
Tomas IEC	*	66 768	66 772	66 776	66 780	66 784	66 795
Accesorio							
Kit rack 19"	66 785						
Ellipse EXB	66791						

* Ellipse ASR 375 IEC (66 764) disponible a solicitud.

MGE Office Protection Systems

ENERGIZE YOUR ENTERPRISE

